



## HDS 10/20-4 M

HDS 10/20-4 M, yenilikçi teknolojisiyle uzun kullanım süresi ve yüksek performansı garanti eder. Kärcher'in geliştirdiği ECO modu ile %20 oranında mazot tasarrufu sağlar.



### 1 Verimlilik

- eco!efficiency modunda makine en ekonomik çalışma sıcaklığı olan 60° seviyesinde çalışır.
- Brülör döngüleri tam yük operasyonla karşılaştırıldığında yakıt tüketimini %20 oranında azaltmak üzere optimize edilmiştir.

### 2 Azami verimlilik

- Yüksek verimlilikte denenmiş ve test edilmiş brülör teknolojisi
- Üç pistonlu aksenal pompa ve 4-kutuplu elektrik motoru.

### 3 Azami verimlilik

- Yüksek verimlilikte denenmiş ve test edilmiş brülör teknolojisi
- Üç pistonlu aksenal pompa ve 4-kutuplu elektrik motoru.

### 4 Çalışma güvenliği

- Geniş, ince gözenekli su filtresi yüksek basınç pompasını kir partiküllerine karşı korur.
- Entegre egzoz gazı termostatu, egzoz gazı sıcaklığı 300 dereceyi açtığı anda motoru otomatik olarak kapatır



### HDS 10/20-4 M

- Ekonomik eko verimli mod
- 2 deterjan tankı

#### Teknik veriler

|                             |                    |                   |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Sipariş No.</b>          | 1.071-900.0        |                   |
| <b>EAN Kodu</b>             | 4054278134925      |                   |
| <b>Güncel tip</b>           | <b>Ph / V / Hz</b> | 3 / 400 / 50      |
| <b>Su debisi</b>            | <b>l/saat</b>      | 500-1000          |
| <b>Basınç</b>               | <b>bar / MPa</b>   | 30-200 / 3-20     |
| <b>Azami sıcaklık</b>       | <b>°C</b>          | 80 / 155          |
| <b>Motor gücü</b>           | <b>kW</b>          | 7,8               |
| <b>Fuel oil tüketimi</b>    | <b>kg/saat</b>     | 6,4               |
| <b>Yakıt tankı</b>          | <b>l</b>           | 25                |
| <b>Ağırlık</b>              | <b>kg</b>          | 168               |
| <b>Boyutlar (U x G x Y)</b> | <b>mm</b>          | 1330 x 750 x 1060 |

#### Ekipman

|  |                     |                                    |   |
|--|---------------------|------------------------------------|---|
| <b>Püskürtme tabancası</b>   | EASY!Force Advanced | <b>Elektronik uyarı göstergesi</b> | ■ |
| <b>Yüksek basınç hortumu</b>   | m 10 / Uzun ömürlü  | <b>2 deterjan tankı</b>            | ■ |
| <b>Püskürtme namlusu</b>   | mm 1050             | <b>Susuz çalışma koruması</b>      | ■ |
| <b>Detay başlığı</b>   | ■                   |                                    |   |
| <b>Basınç ve debi ayarı kumandası</b>  | ■                   |                                    |   |
| <b>Kablo dolanma önleyici</b>  | ■                   |                                    |   |
| <b>Hortum Dolanmalarını Önleyici Sistem</b>                                      | -                   |                                    |   |
| <b>Deterjan tankı, kireç önleyici ve yakıt tankları dışarıdan doldurulabilir</b> | ■                   |                                    |   |
| <b>İkaz lambalı kumanda panosu</b>   | ■                   |                                    |   |
| <b>Basınç şalteri kontrolü</b>   | ■                   |                                    |   |
| <b>Kutup deęiřtirmeli fiř (trifaze)</b>  | ■                   |                                    |   |

■ Gönderimde dahildir

# HDS 10/20-4 M

## 1.071-900.0

KÄRCHER



|  |    | Sipariş No. |       |         | uzunluk |  | Tanımlama   |   |
|--|----|-------------|-------|---------|---------|--|---|---|
| <b>İki taraftaki bağlantıyla standart</b>  |    |             |       |         |         |  |   |   |
| Yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 8, AVS tetik tabancası konektörü                   | 1  | 6.110-031.0 | ID 8  | 315 bar | 10 m    |  | 10 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patenli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.                              | ▲ |
| Yüksek basınç hortumu, 15 m, DN 8, AVS tetik tabancası konektörü                   | 2  | 6.110-030.0 | ID 8  | 315 bar | 15 m    |  | 15 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patenli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.                              | ▲ |
| Yüksek basınç hortumu, 20 m, DN 8, AVS tetik tabancası konektörü                   | 3  | 6.110-032.0 | ID 8  | 315 bar | 20 m    |  | 20 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patenli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.                              | ▲ |
| Yüksek basınç hortumu, 30 m, ID 8, döner kaplin dahil                              | 4  | 6.110-014.0 | ID 8  | 315 bar | 30 m    |  |   | ▲ |
| Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 10, 220 bar, uzatma parçası                        | 5  | 6.110-042.0 | ID 10 | 220 bar | 15 m    |  |   | ▲ |
| Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 10, 220 bar, uzatma                                | 6  | 6.110-043.0 | ID 10 | 220 bar | 20 m    |  | Dolaşma korumalı her iki tarafta bağlantıları olan M 22 x 1,5. NW 10/155°C/220 bar  | ▲ |
| Yüksek basınç hortumu, 25 m, ID 10, uzatma, döndürülemez                           | 7  | 6.110-044.0 | ID 10 | 220 bar | 25 m    |  |   | ▲ |
| Hose assembly premium DN10 22MPa 40m   | 8  | 6.110-045.0 | ID 10 | 220 bar | 40 m    |  |   | ▲ |
| Hose assembly premium DN12 21MPa 15m   | 9  | 6.110-059.0 | ID 12 | 210 bar | 15 m    |  | 1800 l/saat'ten büyük su hacimleri için yüksek basınç hortumu. Her iki tarafta bağlantılarla. Dolaşma korumalı 2 x M 22 x 1,5.  | ▲ |
| Hose assembly premium DN12 21MPa 40m   | 10 | 6.110-060.0 | ID 12 | 210 bar | 40 m    |  |   | ▲ |
| Hose assembly TR DN10 22MPa 10m  | 11 | 6.110-041.0 | ID 10 | 220 bar | 10 m    |  |   | ▲ |
| <b>Longlife 400 iki taraftaki standart bağlantıyla birlikte</b>                    |    |             |       |         |         |  |   |   |
| Uzun ömürlü yüksek basınç hortumu 400, 30 m, ID 8, döner kaplinli                  | 12 | 6.110-023.0 | ID 8  | 400 bar | 30 m    |  | Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5  | ▲ |
| Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü 400, 20 m, ID 8, uzatma                          | 13 | 6.110-027.0 | ID 8  | 400 bar | 20 m    |  | Döner kaplinli, 2 x M 22 x 1,5  | ▲ |
| Uzun ömürlü yüksek basınç hortumu 400, 15 m, ID 8, döner kaplinli                  | 14 | 6.110-029.0 | ID 8  | 400 bar | 15 m    |  | Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5  | ▲ |
| Uzun ömürlü 400 yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 8.                                 | 15 | 6.110-038.0 | ID 8  | 400 bar | 10 m    |  |   | ■ |
| Uzun ömürlü hortum, 1,5 m, ID 8, konektörler dahil                                 | 16 | 6.110-024.0 | ID 8  | 400 bar | 1,5 m   |  | Dolaşma korumalı ve her iki uca konektörlü 1,5 m yüksek basınç hortumu (DN 8 M 22 x 1,5). Uygun konektörle hortum makaralarına bağlamak için (M 22 x 1,5).                                  | □ |
| <b>İki taraftaki bağlantıyla gıda endüstrisi modeli</b>                            |    |             |       |         |         |  |   |   |
| Yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 8, gıda sektöründe kullanıma uygun, uzatma parçası | 17 | 6.110-051.0 | ID 8  | 250 bar | 10 m    |  | Patenli (döner) AVS tetik tabanca konektörlü 10 m yüksek basınç hortumu (DN 8). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. Dolaşma önleyici manşonlu M 22 x 1,5.       | ▲ |
| Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 8, gıda sektöründe kullanıma uygun, uzatma parçası | 18 | 6.110-052.0 | ID 8  | 250 bar | 20 m    |  | Döner kaplinli 20 m yüksek basınç hortumu (DN 8). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. Her iki uca konektörlü, M 22 x 1,5, dolaşma korumalı. NW 8/155°C/250 bar. | ▲ |
| <b>İki yanda vidalı uzun ömürlü gıda modeli</b>                                    |    |             |       |         |         |  |   |   |
| Yüksek basınç hortumu, gıda endüstrisi, ID 8, 10 m                                 | 19 | 6.110-053.0 | ID 8  | 400 bar | 10 m    |  | Gıda sektöründe kullanıma uygun uzun ömürlü HP hortum. Hayvansal yağa dayanıklı, renk aktırmayan materyal. Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5   | ▲ |

■ Gönderimde dahildir □ ▲

# HDS 10/20-4 M 1.071-900.0

**KÄRCHER**



20

|  |    | Sipariş No. |      |         | uzunluk |  | Tanımlama |                          |
|--|----|-------------|------|---------|---------|--|-----------|--------------------------|
| <b>Özel hortumlar</b>  |    |             |      |         |         |  |           |                          |
| Uzun ömürlü hortum, 1,5 m, ID 8, konektörler dahil, dış dirsek | 20 | 6.110-068.0 | ID 8 | 400 bar | 1,5 m   |  |           | <input type="checkbox"/> |

■ Gönderimde dahildir  ▲

# HDS 10/20-4 M

## 1.071-900.0

**KÄRCHER**


|   |   | Sipariş No. | Su debisi           |  |  |  |  |  | Tanımlama   |   |
|---|---|-------------|---------------------|--|--|--|--|--|---|---|
| <b>Tabanca</b>                              |   |             |                     |  |  |  |  |  |   |   |
| Genişletilmiş kolay basılan tetik tabancası | 1 | 4.118-005.0 |                     |  |  |  |  |  | Döner konektörlü yüksek basınç hortumları için uzatılmış kolay basılan yüksek basınç tetik tabancası. | ■ |
| Conversion kit 1 from high pressure hose    | 2 | 4.111-050.0 |                     |  |  |  |  |  |   | □ |
| Conversion kit 2 from device                | 3 | 4.111-051.0 |                     |  |  |  |  |  |   | □ |
| Conversion kit 3 only EASY!Force            | 4 | 4.111-052.0 |                     |  |  |  |  |  |   | □ |
| <b>Servo kontrol</b>                        |   |             |                     |  |  |  |  |  |   |   |
| Servo kontrolü                              | 5 | 4.118-008.0 | 750-1100 l/<br>saat |  |  |  |  |  |   | ■ |
| <b>Hızlı bağlantı</b>                       |   |             |                     |  |  |  |  |  |   |   |
| Quick-fitting pipe union coupler trapezo    | 6 | 2.115-000.0 |                     |  |  |  |  |  |   | □ |
| Quick-fitting pipe union plug nipple tra    | 7 | 2.115-001.0 |                     |  |  |  |  |  |   | □ |

■ Gönderimde dahildir □ ▲

# HDS 10/20-4 M

## 1.071-900.0

KÄRCHER

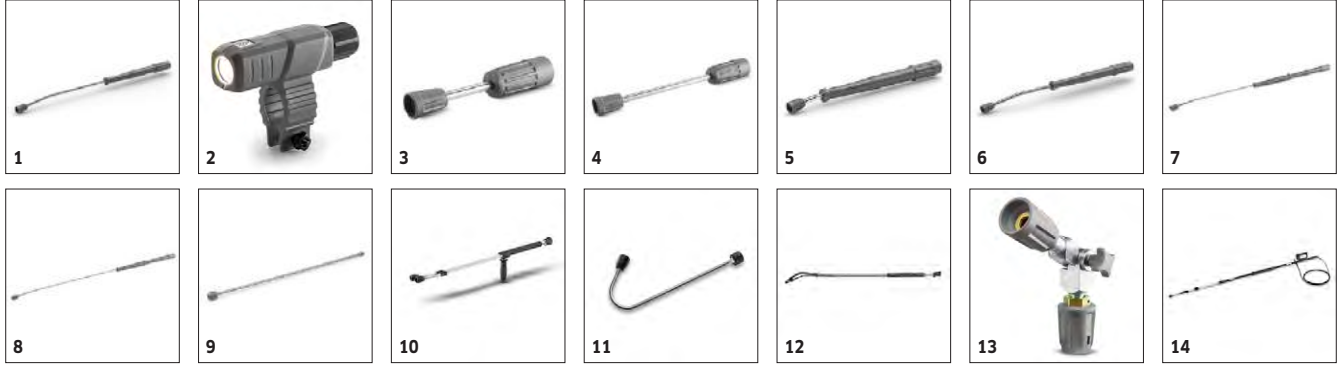

|  |    | Sipariş No. |         | uzunluk |  |  | Tanımlama  |   |
|--|----|-------------|---------|---------|--|--|--|---|
| <b>Dönebilen püskürtme namlusu (360°)</b>        |    |             |         |         |  |  |  |   |
| 1050 mm püskürtme borusu, döndürülebilir         | 1  | 4.112-000.0 | 300 bar | 1050 mm |  |  | 1050 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.                                       | ■ |
| Nozzle light                                     | 2  | 2.680-002.0 |         | 125 mm  |  |  |  | □ |
| 250 mm boru, döndürülemez                        | 3  | 4.112-027.0 | 300 bar | 250 mm  |  |  |  | □ |
| 550 mm boru, döndürülemez                        | 4  | 4.112-024.0 | 300 bar | 400 mm  |  |  |  | □ |
| 600 mm püskürtme borusu, döndürülebilir          | 5  | 4.112-007.0 | 300 bar | 600 mm  |  |  | 600 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.  | □ |
| 850 mm püskürtme borusu, döndürülebilir          | 6  | 4.112-006.0 | 300 bar | 840 mm  |  |  | 850 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.  | □ |
| 1550 mm püskürtme borusu, döndürülebilir         | 7  | 4.112-018.0 | 300 bar | 1550 mm |  |  | 1550 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.                                       | □ |
| 2050 mm püskürtme borusu, döndürülebilir         | 8  | 4.112-021.0 | 300 bar | 2050 mm |  |  | 2050 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.                                       | □ |
| Jet pipe extension TR 1000 mm                    | 9  | 4.112-048.0 | 300 bar | 1000 mm |  |  |  | □ |
| <b>Çift namlu</b>                                |    |             |         |         |  |  |  |   |
| Çift boru 960 mm                                 | 10 | 2.112-016.0 | 310 bar | 960 mm  |  |  | Tam su debisinde kol üzerindeki değişken basınç ayarlamaları için 960 mm çift boru. Zirai kullanıma uygundur (örn: ahır temizliği).                                      | □ |
| <b>Tuvaletler için püskürtme namlusu</b>         |    |             |         |         |  |  |  |   |
| Tuvalet ve yağmur olukları için püskürtme borusu | 11 | 4.112-029.0 |         |         |  |  | Paslanmaz çelik boru WC ve nozul girişli oluk. Olukların ve tuvaletlerin etkin ve hijyenik temizliği için özel olarak şekillendirilmiştir.                               | □ |
| <b>Esnek püskürtme namlusu</b>                   |    |             |         |         |  |  |  |   |
| Esnek boru 1050 mm                               | 12 | 4.112-035.0 | 210 bar | 1050 mm |  |  | 20° - 140° arası değişken dirsekli 1050 mm esnek boru, erişimi zor yerlerin temizliği için idealdir, örn. oluklar.   | □ |
| Articulated joint TR 20                          | 13 | 4.112-057.0 | 300 bar |         |  |  |  | □ |
| <b>Teleskopik püskürtme namlusu</b>              |    |             |         |         |  |  |  |   |
| Teleskopik püskürtme borusu                      | 14 | 4.112-037.0 | 225 bar | 5400 mm |  |  |  | □ |
| Teleskopik püskürtme borusu için kayış           | 15 | 6.373-987.0 |         |         |  |  | Teleskopik püskürtme borusuyla çalışırken güvenilirlik için kullanışlı kayış (6.394-690). Yük ideal olarak vücut üzerine dağıtılır ve uzun süreli kullanımlar mümkündür. | □ |
| <b>Çati temizleme</b>                            |    |             |         |         |  |  |  |   |
| Oluk temizleme borusu                            | 16 | 2.112-015.0 |         | 960 mm  |  |  | Boru, oluk sistemlerinin temizliğine uygundur. Borunun şekline ve özel nozuldan dolayı oluk, kapak levhaları kaldırılmadan da temizlenebilir.                            | □ |
| <b>Alt şasi yıkama püskürtme namlusu</b>         |    |             |         |         |  |  |  |   |
| Gövde altı borusu                                | 17 | 4.112-032.0 |         | 700 mm  |  |  | Gövde altı ve tekerlek bombesinin etkin ve kolay temizliği için paslanmaz çelik boru. Yüksek basınç nozulu yoktur.   | □ |
| <b>Zusatzhandgriff</b>                           |    |             |         |         |  |  |  |   |
|  | 18 | 4.321-380.0 |         |         |  |  |  | □ |
| <b>Weed control</b>                              |    |             |         |         |  |  |  |   |
| WR 50 trapezoidal thread                         | 19 | 2.114-013.0 |         |         |  |  |  | □ |
| WR 20 trapezoidal thread                         | 20 | 2.114-014.0 |         |         |  |  |  | □ |
| WR 100   | 21 | 2.114-015.0 |         |         |  |  |  | □ |
| WR 10  | 22 | 2.114-016.0 |         |         |  |  |  | □ |

■ Gönderimde dahildir □ ▲

# HDS 10/20-4 M

## 1.071-900.0

**KÄRCHER**



1-4

|   |   | Sipariş No. | Meme ölçüsü |  |  |  |  | Tanımlama  |   |
|---|---|-------------|-------------|--|--|--|--|--|---|
| <b>Yüksek basınç nozulu (25°)</b>       |   |             |             |  |  |  |  |  |   |
| Güç nozulu püskürtme açısı 25°          | 1 | 2.113-024.0 | 52          |  |  |  |  | Geniş alanlarda kullanıma, inatçı kir ve lekelerin çıkarılmasına uygun 25° püskürtme açılı fan jet nozulu. | ■ |
| <b>Yüksek basınç nozulu (15°)</b>       |   |             |             |  |  |  |  |  |   |
| Güç nozulu püskürtme açısı 15°          | 2 | 2.113-047.0 | 55          |  |  |  |  | inatçı kirler için kullanıma uygun 15° püskürtme açılı fan jet nozulu.                                     | □ |
| <b>Yüksek basınç nozulu (40°)</b>       |   |             |             |  |  |  |  |  |   |
| Güç nozulu püskürtme açısı 40°          | 3 | 2.113-055.0 | 55          |  |  |  |  | Geniş alanlarda ve hassas yüzeylerde kullanıma uygun 40° püskürtme açılı ve fan jet güç nozulu.            | □ |
| <b>0° açıda püskürtme basınç nozulu</b> |   |             |             |  |  |  |  |  |   |
| Yüksek basınç nozulu püskürtme açısı 0° | 4 | 2.113-035.0 | 55          |  |  |  |  | Aşırı inatçı kirler için güçlü jetli yüksek basınçlı nozul.  | □ |

■ Gönderimde dahildir □ ▲

# HDS 10/20-4 M

## 1.071-900.0

**KÄRCHER**

|  |   | Sipariş No. |         | Meme ölçüsü |  |  | Tanımlama   |                          |
|--|---|-------------|---------|-------------|--|--|---|--------------------------|
| <b>Kir sökücü nozul, geniş</b>                   |   |             |         |             |  |  |   |                          |
| Kir giderici                                     | 1 | 4.114-036.0 | 300 bar | 55          |  |  | Döner kalem jetiyle kir giderici 10 kat daha iyi temizlik performansı sağlar. Seramik nozul ve rulman halkası uzun kullanım ömrü sağlar. Daha fazla veri: Maks. 300 bar/30 MPa, 85°C. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Çok konumlu yüksek basınç nozulu (0°-90°)</b> |   |             |         |             |  |  |   |                          |
| PÜSKÜRTME NOZULU (HD&HDS)                        | 2 | 4.113-007.0 |         | 50          |  |  | Püskürtme açısını 0°'den 90°'a değiştirmek için değişken açılı nozulu. Her tür kirlenme ve yüzey için kolaylıkla ayarlanabilir.   | <input type="checkbox"/> |

■ Gönderimde dahildir  ▲



# HDS 10/20-4 M

## 1.071-900.0

**KÄRCHER**


|   |    | Sipariş No. |  |  |  |  |  |  | Tanımlama   |                          |
|---|----|-------------|--|--|--|--|--|--|---|--------------------------|
| <b>Vidalı ve uzatmalı nozul bağlantıları</b>              |    |             |  |  |  |  |  |  |   |                          |
| Protection part TR only for replacement                   | 1  | 4.112-011.0 |  |  |  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Uzatma parçaları</b>                                   |    |             |  |  |  |  |  |  |   |                          |
| Ara parça (nozul vidalarını da içerir)                    | 2  | 5.394-294.0 |  |  |  |  |  |  | Sabit güvenlik açıklığını sağlar. Örn: tekerlekler ve üst yapı için. Hassas yüzeylere zarar gelmesini önlemeye yardımcı olur. Doğrudan boruya monte edilir.                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Yüksek basınç deterjan püskürtme enjektörleri</b>      |    |             |  |  |  |  |  |  |   |                          |
| Injector complete HDS 10/20-4M                            | 3  | 6.645-762.0 |  |  |  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> |
| Add-on kit proportioning valve                            | 4  | 6.500-000.0 |  |  |  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> |
| Yüksek ve düşük basınç için deterjan enjektörü (nozulsuz) | 5  | 4.637-032.0 |  |  |  |  |  |  | Birbirinden bağımsız yüksek ve düşük basınç dozajında deterjan enjektörü. Maksimum dozaj yaklaşık %15'tir.  | <input type="checkbox"/> |
| Yüksek basınçlar için deterjanları temizleme (nozulsuz)   | 6  | 4.637-033.0 |  |  |  |  |  |  | Yüksek basınç durumlarında deterjan dozajı %3-5'tir   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Makine özel nozul setleri (Sipariş No:3.637-170)</b>   |    |             |  |  |  |  |  |  |   |                          |
| Nozzle insert trapezoidal thread                          | 7  | 4.769-013.0 |  |  |  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nozul Girişleri (Sipariş No: 3.637-001)</b>            |    |             |  |  |  |  |  |  |   |                          |
| 1100 l/saat - yüksek basınca kadar nozul parçası          | 8  | 4.769-003.0 |  |  |  |  |  |  | Yüksek basınçlı deterjan uygulamalarında, deterjan enjektörü 3.637-001 için nozul parçası. Su debileri 1100 l/saat'e kadar olan yüksek basınçlı yıkama makineleri için.                   | <input type="checkbox"/> |
| 1100 l/saate kadar nozul parçası - düşük basınç           | 9  | 4.769-001.0 |  |  |  |  |  |  | 1100 l/saate kadar olan makinelerde düşük basınç için   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Birleştirme Kaplinleri</b>                             |    |             |  |  |  |  |  |  |   |                          |
| Döner kaplin  | 10 | 4.111-021.0 |  |  |  |  |  |  | Kärcher döner kaplin, yüksek basınç hortumlarının kullanım kolaylığı için bükülmesini ve dolaşmasını engeller. Konektör M 22 x 1,5 m. Kulp korumalı.                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kaplinler</b>  |    |             |  |  |  |  |  |  |   |                          |
| NİPEL   | 11 | 4.111-037.0 |  |  |  |  |  |  | Yüksek basınç hortumunu birleştirmek ve uzatmak için pirinç çift konektör. Kauçuk korumalı. Konektör: 2x M 22 x 1,5 m.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Verbindungsstück</b>                                   |    |             |  |  |  |  |  |  |   |                          |
| Nozul vidaları / vida soketi                              | 12 | 4.111-022.0 |  |  |  |  |  |  | Yüksek basınç nozulları ve aksesuarlarını yüksek basınç tetik tabancasına (nozul konektörlü) bağlamak için nozul konektörü / vida konektörü. Konektörler: 1x M 22 x 1,5 ve 1x M 18 x 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| Screw union   | 13 | 4.111-038.0 |  |  |  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adapter EASY!Lock</b>                                  |    |             |  |  |  |  |  |  |   |                          |
| Adapter 1 M22AG-TR22AG                                    | 14 | 4.111-029.0 |  |  |  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 2 M22IG-TR22AG                                    | 15 | 4.111-030.0 |  |  |  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 3 M22IG-TR22AG                                    | 16 | 4.111-031.0 |  |  |  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> |
| Adaptör M 22 - Döner                                      | 17 | 4.111-032.0 |  |  |  |  |  |  | M22 x 1,5 dişi ve döner bağlantı. Yüksek basınç hortumlarını AVS bağlantısıyla uzatmak için ya da teleskopik borunun AVS bağlantılı yüksek basınç hortumlarıyla kullanımı için.           | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 5 TR22IG-M22AG                                    | 18 | 4.111-033.0 |  |  |  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 6 TR22IG-M22AG                                    | 19 | 4.111-034.0 |  |  |  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 7 M18IG-TR20AG                                    | 20 | 4.111-035.0 |  |  |  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 8 TR20IG-M18AG                                    | 21 | 4.111-036.0 |  |  |  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> |
| ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er                   | 22 | 4.111-046.0 |  |  |  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> |

■ Gönderimde dahildir □ ▲

# HDS 10/20-4 M

## 1.071-900.0

**KÄRCHER**



|                    |    | Sipariş No. |  |  |  |  |  | Tanımlama  |                          |
|--------------------|----|-------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------|
| <b>Baca borusu</b> |    |             |  |  |  |  |  |  |                          |
| Baca gazı adaptörü | 23 | 4.656-149.0 |  |  |  |  |  | Baca borusu bağlantısı için cereyan azaltıcı baca gazı adaptörü (HDS yakıcıların baca sistemine bağlanmasına yarayan adaptör). | <input type="checkbox"/> |
|                    | 24 | 4.656-080.0 |  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/> |

■ Gönderimde dahildir  ▲

# HDS 10/20-4 M

## 1.071-900.0

**KÄRCHER**



|  |    | Sipariş No. | Meme ölçüsü | Çap   | Tanımlama   |                          |
|--|----|-------------|-------------|-------|---|--------------------------|
| <b>Kanal temizleme-açma hortumu (NW 6)</b>                     |    |             |             |       |   |                          |
| Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2                       | 1  | 6.110-046.0 | 250 bar     |       |   | <input type="checkbox"/> |
| Boru temizleme hortumu, DN 6, 20 m, en fazla 250 bar           | 2  | 6.110-008.0 | 250 bar     |       | 20 m'lik boru temizleme hortumu, boru içinin temizliğinde kullanılmak üzere oldukça esnek bir yüksek basınç hortumudur (nozul R 1/8 için dişli bağlantı).   | <input type="checkbox"/> |
| Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2                       | 3  | 6.110-047.0 | 250 bar     |       |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kanal temizleme nozulu</b>                                  |    |             |             |       |   |                          |
| Dirt blaster pipe cleaning D21/060                             | 4  | 4.765-002.0 | 60          | 21 mm |   | <input type="checkbox"/> |
| Dirt blaster pipe cleaning D30/060                             | 5  | 4.765-005.0 | 60          | 30 mm |   | <input type="checkbox"/> |
| Boru temizleme nozulu 120                                      | 6  | 5.763-089.0 | 120         | 24 mm | 24 mm çaplı boru temizleme nozulu. Geriye doğru 30° açıyla meyilli 8 nozul.   | <input type="checkbox"/> |
| Boru temizleme nozulu  | 7  | 5.763-015.0 | 55          | 16 mm | İçten dişlileri olan 16 mm boru temizleme nozulu. Tıkalı gider ve borularda çevre dostu temizlik için çeşitli jet yönleri.  | <input type="checkbox"/> |
|  | 8  | 5.763-016.0 | 60          | 16 mm |   | <input type="checkbox"/> |
|  | 9  | 5.763-021.0 | 70          | 30 mm | İçten dişlileri olan 30 mm boru temizleme nozulu. Tıkalı gider ve borularda çevre dostu temizlik için çeşitli jet yönleri.  | <input type="checkbox"/> |
| Döner boru temizleme nozulu                                    | 10 | 6.415-440.0 | 65          | 16 mm | Tıkalı gider ve borularda çevre dostu bir temizlik için iç dişlileri ve dört adet döner jeti olan döner boru temizleme nozulu.  | <input type="checkbox"/> |
| Boru temizleyici kir giderici D 25/060                         | 11 | 6.415-945.0 | 60          | 25 mm | İleriye doğru meyilli dönen kalem jet en inatçı kirleri yok eder. Geriye doğru meyilli 3 jet kolay tutuşu sağladığı gibi ileri doğru gereken hareketi yapmayı sağlar.   | <input type="checkbox"/> |
| Boru temizleyici kir giderici D 30/060                         | 12 | 6.415-947.0 | 60          | 30 mm |   | <input type="checkbox"/> |
| Boru temizleyici kir giderici D 35/060                         | 13 | 6.415-949.0 | 60          | 35 mm |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Varil içi temizleme</b>                                     |    |             |             |       |   |                          |
|  | 14 | 2.112-020.0 |             |       |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>HKF 50 Spreyleme kafası (Pirinç)</b>                        |    |             |             |       |   |                          |
| HKF 50 sprey başlığı, pirinç                                   | 15 | 3.631-039.0 |             |       | Dalma derinliği 850 mm. 50 mm'lik tıpalı deliği olan fiçlar, konteynerler ve daha fazlası için iç temizlik başlığı. Yüksek basınçlı yıkama makinesine doğrudan bağlanabilir. Elektrikli motor tahriki. Hem dikey hem yatay kullanım mümkündür | <input type="checkbox"/> |
|  | 16 | 3.631-058.0 |             |       |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>HKF 50 Spreyleme kafası için nozul kitleri</b>              |    |             |             |       |   |                          |
| 2'li nozul kullanımı HKF 50 için nozul 045                     | 17 | 6.415-446.0 | 45          |       | İkili nozul kullanımı için nozul  | <input type="checkbox"/> |
| 1'li nozul kullanımı HKF 50 için nozul 090                     | 18 | 6.415-447.0 | 90          |       | Tekli nozul kullanımı için nozul  | <input type="checkbox"/> |
| Püskürtme başlığının hassas kontrolü için ikili kulp           | 19 | 2.863-036.0 |             |       | Çift kulp. Püskürtme başlığının hassas kontrolü   | <input type="checkbox"/> |
| Püskürtme başlığının bir nozulla kullanılması için vida girişi | 20 | 5.411-061.0 |             |       | Püskürtme başlığının bir nozulla kullanılması için vida girişi  | <input type="checkbox"/> |

■ Gönderimde dahildir □ ▲

# HDS 10/20-4 M

## 1.071-900.0

**KÄRCHER**

|   |   | Sipariş No. | Su debisi       | Meme ölçüsü | Çap    | Tanımlama   |                          |
|---|---|-------------|-----------------|-------------|--------|---|--------------------------|
| <b>Sert zemin temizleyici FRV 30</b>    |   |             |                 |             |        |   |                          |
| ABS hortum sabitleme aparatı            | 1 | 2.642-528.0 |                 |             |        |   | <input type="checkbox"/> |
| ABS kir tuzağı                          | 2 | 2.642-532.0 |                 |             |        |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>FR 30 Me yüzey temizleyici</b>       |   |             |                 |             |        |   |                          |
| FR 30 Me sert yüzey temizleyicisi       | 3 | 2.111-013.0 |                 |             | 300 mm | Sıcak suya dayanıklı, çift seramik rulmanla paslanmaz çelik temizleyici, iz bırakmayan döner tekerlek ve emme hortumu bağlantısı. İç mekan temizliği için ideal. Örn: gıda sektörü.                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sert zemin temizleyici FR 50</b>     |   |             |                 |             |        |   |                          |
| FR 50 sert yüzey temizleyicisi          | 4 | 2.111-023.0 |                 |             | 500 mm | 500 mm çalışma genişliğiyle sıcak suya dayanıklı paslanmaz çelik yüzey temizleyici. Geniş alanlar için ideal. Çift seramik rulman, itme kolu, iz bırakmayan döner tekerlekler ve deterjan dozaj sistemiyle. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Makineye özel nozul kit FR için</b>  |   |             |                 |             |        |   |                          |
| Yüzey temizleyiciler için nozul kiti    | 5 | 2.640-442.0 | 850-1100 l/saat |             |        | Nozul kiti güç nozulu ve bağlantılarını içerir. Kärcher yüzey temizleyiciler için (850 - 1100 l/saat).  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Makineye özel nozul kit FRV için</b> |   |             |                 |             |        |   |                          |
| Nozzle pack 080                         | 6 | 2.642-982.0 |                 | 80          |        |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>FRV 30 Me yüzey temizleyici</b>      |   |             |                 |             |        |   |                          |
| FRV 30 Me uzatma hortumu                | 7 | 4.441-040.0 |                 |             |        |   | <input type="checkbox"/> |
| FRV 30 Me                               | 8 | 2.111-012.0 |                 |             |        |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flächenreiniger FR 50 Me</b>         |   |             |                 |             |        |   |                          |
| FRV 50 ME                               | 9 | 2.111-024.0 |                 |             |        |   | <input type="checkbox"/> |

■ Gönderimde dahildir  ▲

# HDS 10/20-4 M

## 1.071-900.0

**KÄRCHER**

|   |   | Sipariş No. | Su debisi        |  |  |  |  | Tanımlama  |                          |
|---|---|-------------|------------------|--|--|--|--|--|--------------------------|
| <b>Köpük aparatı</b>                                  |   |             |                  |  |  |  |  |  |                          |
| Foam lance TR   | 1 | 4.112-055.0 | 900-2500 l/saat  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
| Packing complete for 6.394-968.0                      | 2 | 2.112-017.0 |                  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
| Tank grey only for replacement 1L                     | 3 | 6.414-050.0 |                  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Inno foam set köpükleme aparatı</b>                |   |             |                  |  |  |  |  |  |                          |
| Deterjan enjektörlü Inno Köpük Seti                   | 4 | 2.112-000.0 |                  |  |  |  |  | Çift borulu (köpük nozulu ve durulama için yüksek basınçlı jet) yüksek basınçlı köpük sistemi. Temizlik ya da dezenfeksiyon için hareketli ya da sabit olarak kullanılan yüksek basınçlı ve HDS basınçlı yıkama makineleri.                      | <input type="checkbox"/> |
| Inno Köpük Seti                                       | 5 | 2.112-008.0 |                  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Easy foam set köpükleme aparatı</b>                |   |             |                  |  |  |  |  |  |                          |
| RM enjektörlü Kolay Köpük Seti                        | 6 | 2.112-010.0 |                  |  |  |  |  | Birlikte kullanılmak üzere HP köpük sistemi. Temizlik ve dezenfeksiyon için HD/HDS üniteleri. Boruya bağlanmak üzere köpük nozulu ve %0-5'lik hassas dozaj vanasıyla HP kimyasal enjektörü. Makineye özel nozul kiti ayrıca sipariş edilmelidir. | <input type="checkbox"/> |
| Kolay Köpük Seti                                      | 7 | 2.112-011.0 |                  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Inno ve easy setler için nozul kiti</b>            |   |             |                  |  |  |  |  |  |                          |
| Inno/Kolay Set 1000 - 1300 l/saat için Nozul kiti 110 | 8 | 2.111-020.0 | 1000-1300 l/saat |  |  |  |  | Nozul kiti 110'da, Kärcher güç nozulları ve nozul girişleri bulunur. Inno/Kolay Köpük Set, 1000 - 1300 l/saat için. İdeal köpük sistemi performansı için.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Köpük aparatı bağlantı kiti</b>                    |   |             |                  |  |  |  |  |  |                          |
| Köpük nozul ataşman kiti                              | 9 | 2.112-013.0 |                  |  |  |  |  | Köpük malzemesi kiti. Köpük nozulu, sağlık koruma alanları ve gıda sektöründe ve uzun uygulama sürelerinin gerekli olduğu her yerde kullanım için idealdir.  | <input type="checkbox"/> |

■ Gönderimde dahildir  ▲

# HDS 10/20-4 M

## 1.071-900.0

**KÄRCHER**




|   |    | Sipariş No. | uzunluk |  |  |  |  | Tanımlama  |                          |
|---|----|-------------|---------|--|--|--|--|--|--------------------------|
| <b>Otomatik hortum sarma makarası duvar bağlantı kiti</b>               |    |             |         |  |  |  |  |  |                          |
| Otomatik hortum makarası, toz kaplı çelik / plastik                     | 1  | 6.392-074.0 | 20 m    |  |  |  |  | 20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, toz kaplı çelikten kaplanmıştır, tambur ise plastikten yapılmıştır.  | <input type="checkbox"/> |
| Otomatik paslanmaz çelik / sentetik materyalden yapılmış hortum tamburu | 2  | 6.392-083.0 | 20 m    |  |  |  |  | 20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, paslanmaz çelikten kaplanmıştır, tambur ise plastikten yapılmıştır.  | <input type="checkbox"/> |
| Otomatik hortum makarası, kaplamalı                                     | 3  | 6.392-106.0 | 20 m    |  |  |  |  | Dayanıklı plastikten otomatik hortum makarası. Boyalı çelik braket. 20 m yüksek basınç hortumu için uygundur.  | <input type="checkbox"/> |
| Add-on kit hose reel lacquered basaltgra                                | 4  | 6.392-105.0 | 20 m    |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
| Otomatik hortum makarası, paslanmaz çelik, mil muhafazası dahildir      | 5  | 6.392-076.0 | 20 m    |  |  |  |  | Otomatik paslanmaz çelik hortum makarası. Mil muhafazalı. 20 m yüksek basınç hortumu için uygundur.  | <input type="checkbox"/> |
| ABS otomatik paslanmaz çelik hortum tamburu                             | 6  | 6.392-122.0 | 20 m    |  |  |  |  | Yüksek kaliteli, otomatik paslanmaz çelik hortum makarası. Özellikle gıda sektöründe kullanıma uygundur. Malzeme ve kaplama, korozyona dayanıklı, su geçirmez kapaklı güçlü bir çalışma sağlar. Nipel HP hortumları için bağlantı. | <input type="checkbox"/> |
| Add-on kit hose reel TR 40m   | 7  | 6.392-442.0 | 40 m    |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
| Toz kaplamalı mil muhafazası  | 8  | 2.639-931.0 |         |  |  |  |  | Otomatik hortum makarası duvar montajı için mil muhafazası. Maksimum hareket alanı ve yüksek basınç hortumu esnekliği için. 120° döndürülebilir. Galvanize çelik.  | <input type="checkbox"/> |
| ABS döner paslanmaz çelik duvar braketi                                 | 9  | 2.641-867.0 |         |  |  |  |  | Döner duvar bağlantısı yüksek kalite çelikten (2.641-866) yapılmıştır. Bu, HP hortumlarıyla çalışırken maksimum esneklik ve kolaylık sağlar.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Anbausatz Schlauchtrommel automatisch</b>                            |    |             |         |  |  |  |  |  |                          |
| ABS otomatik hortum tamburu HDS M/S                                     | 10 | 2.110-011.0 |         |  |  |  |  | Eksiksiz bir ataşman kiti olarak monte edilmesi kolay otomatik hortum makarası. HDS orta ve süper sınıfı için uygundur. Yüksek basınç hortumunu dolama ve çözme sırasında maksimum kolaylık için.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Add-on kit holder hose reel TR  | 11 | 2.110-020.0 |         |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/> |

■ Gönderimde dahildir □ ▲

# HDS 10/20-4 M

## 1.071-900.0

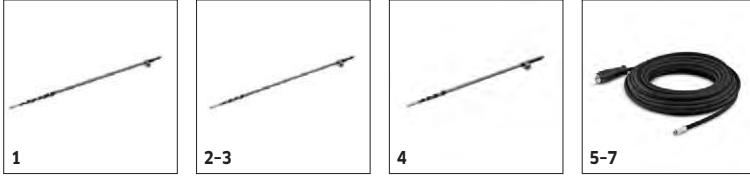**KÄRCHER**

|   |   | Sipariş No. | Su debisi | Giriş suyu sıcaklığı | uzunluk | uzunluk |  | Tanımlama  |
|---|---|-------------|-----------|----------------------|---------|---------|--|--|
| <b>iSolar temizlik - Teleskopik namlu</b> |   |             |           |                      |         |         |  |  |
| iSolar TL 14 C (hortumsuz)                | 1 | 4.110-002.0 |           | max. 60 °C           |         |         |  | Teleskopik çubuk, en düşük ağırlık ve en yüksek dayanıklılık için tamamen karbondan üretilmiştir. Maksimum 14 metreye çıkma ve kolay uzatma ve toplama için pratik kolay açılan kaplinlere sahiptir. <input type="checkbox"/>      |
| iSolar TL 10 C (hortumsuz)                | 2 | 4.110-007.0 |           | max. 60 °C           |         |         |  | <input type="checkbox"/>   |
| iSolar TL 10 H (hortumsuz)                | 3 | 4.110-003.0 |           | max. 60 °C           |         |         |  | Teleskopik çubuk, maksimum sertlik ve minimum ağırlık için karbon/fiberglas karışımından yapılmıştır. Maksimum 10 metreye çıkma ve kolay uzatma ve toplama için pratik kolay açılan kaplinlere sahiptir. <input type="checkbox"/>  |
| iSolar TL 7 H (hortumsuz)                 | 4 | 4.110-004.0 |           | max. 60 °C           |         |         |  | Teleskopik çubuk, maksimum sertlik ve minimum ağırlık için karbon/fiberglas karışımından yapılmıştır. Maksimum 7,2 metreye çıkma ve kolay uzatma ve toplama için pratik kolay açılan kaplinlere sahiptir. <input type="checkbox"/> |
| iSolar HP hortum 7                        | 5 | 6.392-978.0 |           | max. 155 °C          |         |         |  | iSolar HP 7 için yüksek kaliteli, esnek HP hortum (kauçuk kaplama). Dış tabakası, teleskopik rod sarılıp açılırken mükemmel kayma özelliğine sahiptir. <input type="checkbox"/>  |
| iSolar HP hortum 10                       | 6 | 6.392-977.0 |           | max. 155 °C          |         |         |  | iSolar HP 10 için yüksek kaliteli, esnek HP hortum (kauçuk kaplama). Dış tabakası, teleskopik rod sarılıp açılırken mükemmel kayma özelliğine sahiptir. <input type="checkbox"/>   |
| iSolar HP hortum 14                       | 7 | 6.392-976.0 |           | max. 155 °C          |         |         |  | iSolar HP 14 için yüksek kaliteli, esnek HP hortum (kauçuk kaplama). Dış tabakası, teleskopik rod sarılıp açılırken mükemmel kayma özelliğine sahiptir. <input type="checkbox"/>   |

■ Gönderimde dahildir  ▲

# HDS 10/20-4 M

## 1.071-900.0

**KÄRCHER**

1-2



3



4

|  |   | Sipariş No. | Meme ölçüsü |  |  |  |  | Tanımlama  |                          |
|--|---|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--------------------------|
| <b>Islak kumlama aparatları</b>                                    |   |             |             |  |  |  |  |  |                          |
| Debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı (nozulsüz)                 | 1 | 4.115-000.0 |             |  |  |  |  | Boya, pas ve tortu temizliği artık çok kolay: Yüksek basınçlı jete püskürtmeli aşındırıcı eklemek için debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı.                  | <input type="checkbox"/> |
| Debi kontrolü olmayan ıslak püskürtme ataşmanı (nozül dahil değil) | 2 | 4.115-006.0 |             |  |  |  |  | Boya, pas ve tortu temizliği artık çok kolay: Yüksek basınçlı jete püskürtmeli aşındırıcı eklemek için debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı. Debi kontrolsüz. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Islak kumlama aparatı için nozul kitleri</b>                    |   |             |             |  |  |  |  |  |                          |
| Nozzle pack TR wet jet set 0055                                    | 3 | 2.112-024.0 | 55          |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Boron Carbide Memeler (Uzun Ömürlü)</b>                         |   |             |             |  |  |  |  |  |                          |
| Bor karbit nozul, 1000 l/saat'e kadar olan makineler için          | 4 | 6.415-084.0 | 6 mm        |  |  |  |  | Nozul paketlerine ek olarak. Sürekli çalışma için bor karbür kilitleme tertibatıyla aşınmaya çok dayanıklı nozul.  | <input type="checkbox"/> |

■ Gönderimde dahildir  ▲



# HDS 10/20-4 M

## 1.071-900.0

**KÄRCHER**

|  |   | Sipariş No. |  |  |  |  |  | Tanımlama  |                          |
|--|---|-------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------|
| <b>Taşıma kiti</b>   |   |             |  |  |  |  |  |  |                          |
| HDS orta ve süper sınıf için vinç ile taşıma bağlantısı kiti | 1 | 2.642-424.0 |  |  |  |  |  | Vinç ile zahmetsiz taşıma.   | <input type="checkbox"/> |
| NOCH NICHT GEPFLEGT ----->                                   | 2 | 2.644-053.0 |  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Yangın söndürme kiti</b>                                  |   |             |  |  |  |  |  |  |                          |
| HDS M/S için alev izleme bağlantı kiti                       | 3 | 2.641-796.0 |  |  |  |  |  | ABS HDS M/S alev izleme sistemi sayesinde daha yüksek güvenlik: Bir ışık sensörü, yakıcı alevi izler. Eğer alev sönerse yakıt desteği otomatik olarak kesilir. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Y dağıtıcı</b>  |   |             |  |  |  |  |  |  |                          |
| Y dağıtıcısı   | 4 | 4.111-024.0 |  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Akü kiti</b>  |   |             |  |  |  |  |  |  |                          |
| HDS M/S için eklenti akümülatör                              | 5 | 2.641-803.0 |  |  |  |  |  | Akümülatör, basınç yayılımını azaltmak için HDS makinesine monte edilebilir, böylece makinenin hat sistemi korunur.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Uzaktan kontrol set</b>                                   |   |             |  |  |  |  |  |  |                          |
| Uzaktan kumanda bağlantı kiti, HDS-M sınıfı                  | 6 | 2.642-157.0 |  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Uzaktan kumanda</b>                                       |   |             |  |  |  |  |  |  |                          |
| Jetonla çalışan uzaktan kumanda bağlantı kiti, HDS-M sınıfı  | 7 | 2.642-158.0 |  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/> |

■ Gönderimde dahildir  ▲

# HDS 10/20-4 M

## 1.071-900.0

**KÄRCHER**

|  |   | Sipariş No. | uzunluk | Çap |  |  | Tanımlama  |                          |
|--|---|-------------|---------|-----|--|--|--|--------------------------|
| <b>Kaplinler</b>                               |   |             |         |     |  |  |  |                          |
| Hortum çengeli ile geke hortum çengeli, R 3/4" | 1 | 6.388-455.0 |         |     |  |  | Hortum hattı ile   | <input type="checkbox"/> |
| Hortum çengeli ile geke hortum çengeli, R 1"   | 2 | 6.388-465.0 |         |     |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
| Hose coupling                                  | 3 | 6.388-458.0 |         |     |  |  | Dişi dişli ile   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Emiş filtreleri</b>                         |   |             |         |     |  |  |  |                          |
| Su emiş filtresi                               | 4 | 6.414-956.0 |         |     |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
| Emniyet vanalı emiş filtresi                   | 5 | 4.730-012.0 |         |     |  |  | Havuzlar, depolama tankları vb. için uygun pirinç emiş filtreleri. Emniyet vanası ile.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hassas su filtreleri</b>                    |   |             |         |     |  |  |  |                          |
| Hassas su filtresi, adaptörüyle birlikte       | 6 | 4.730-102.0 |         |     |  |  | Hassas uyumlu su filtresi, 125 µm, en fazla 50°C. Yüksek basınçlı temizlik makinelerini suyun içinde bulunan toz parçacıklarından korur. Su debisi 1200 l/saate kadar. Bağlantı 3/4", adaptörlü, 1".                                 | <input type="checkbox"/> |
| Hassas su filtresi, 100 µm, R 1"               | 7 | 2.638-270.0 |         |     |  |  | Hassas tel kafesli su filtresi, 100 µm, maksimum 60°C. Yüksek basınçlı yıkama makinelerine bağlanır. Yüksek basınçlı yıkama makinelerini suyun içinde bulunan toz parçacıklarından korur. Su debisi 1200 l/saate kadar. Konektör 1". | <input type="checkbox"/> |
| <b>Su giriş hortumları</b>                     |   |             |         |     |  |  |  |                          |
| Su besleme hortumu                             | 8 | 4.440-207.0 | 7,5 m   |     |  |  | NW 19, R 1" / R 3/4", 85 °C'ye kadar, taşımak için   | <input type="checkbox"/> |
|  | 9 | 4.440-270.0 | 7,5 m   |     |  |  | NW 19, R 1" / R 1", 85 °C'ye kadar   | <input type="checkbox"/> |

■ Gönderimde dahildir  ▲

# HDS 10/20-4 M

## 1.071-900.0

**KÄRCHER**



|   |   | Sipariş No. | Su debisi        |  |  |  |  | Tanımlama   |                          |
|---|---|-------------|------------------|--|--|--|--|---|--------------------------|
| <b>Yıkama fırçaları</b>                                   |   |             |                  |  |  |  |  |   |                          |
| Kolayca takılan yıkama fırçası                            | 1 | 4.113-001.0 |                  |  |  |  |  | Üniversal kullanıma uygun, kolayca takılan yıkama fırçası. Boruya doğru itmeniz yeterlidir. Konektör: M 18 x 1.6. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Su jetli yıkama fırçaları (Dönerli)</b>                |   |             |                  |  |  |  |  |   |                          |
| 800 l/ saat'ten büyük makineler için döner yıkama fırçası | 2 | 4.113-002.0 | 800-1300 l/ saat |  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> |
|   | 3 | 4.113-005.0 | 800-1300 l/ saat |  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> |

■ Gönderimde dahildir  ▲